

矩陣切換器 16 進 16 出 支援電視牆拼接

Model: CH1612

功能特性


- 拼接模式提供靈活的電視牆拼接方案，最多可支援 16 台螢幕，直立式拼接需配合電腦或旋轉器使用。
- 矩陣切換模式可同時支援 16 組 HDMI+Audio 輸入，提供多種音視訊號源切換選擇。
- 輸入及輸出支援最高解析度 1080P, 向下相容。
- 支援 HDMI1.4a, HDCP1.4.
- 本系統提供 0 秒切換操作，切換過程無黑屏閃爍即時無延遲切換，切換效果更加順暢，帶給您更加流暢的視覺體驗。
- 支援電視牆拼接和單台畫面同步顯示多種組合，可滿足多種場景需求。
- 支援 EDID 處理技術，有效解決顯示設備不滿屏、閃爍、不顯示等常見問題，確保最佳顯示效果。
- 聲音加載輸入及聲音分離獨立輸出功能，使用者可輕鬆實現多種音訊處理應用，例如混音、錄音、播放等。
- 繁體中文 WEB GUI.
- 控制方式: APP, 遙控器, WEB GUI, RS-232, 前面板按鍵。

包裝內容物

- 1 X CH1612
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 電源線
- 1 X 機架配件
- 1 X 說明書

連接示意圖

16個 HDMI+3.5mm訊號輸入 16個 HDMI+3.5mm訊號輸出 矩陣+拼接交叉切換

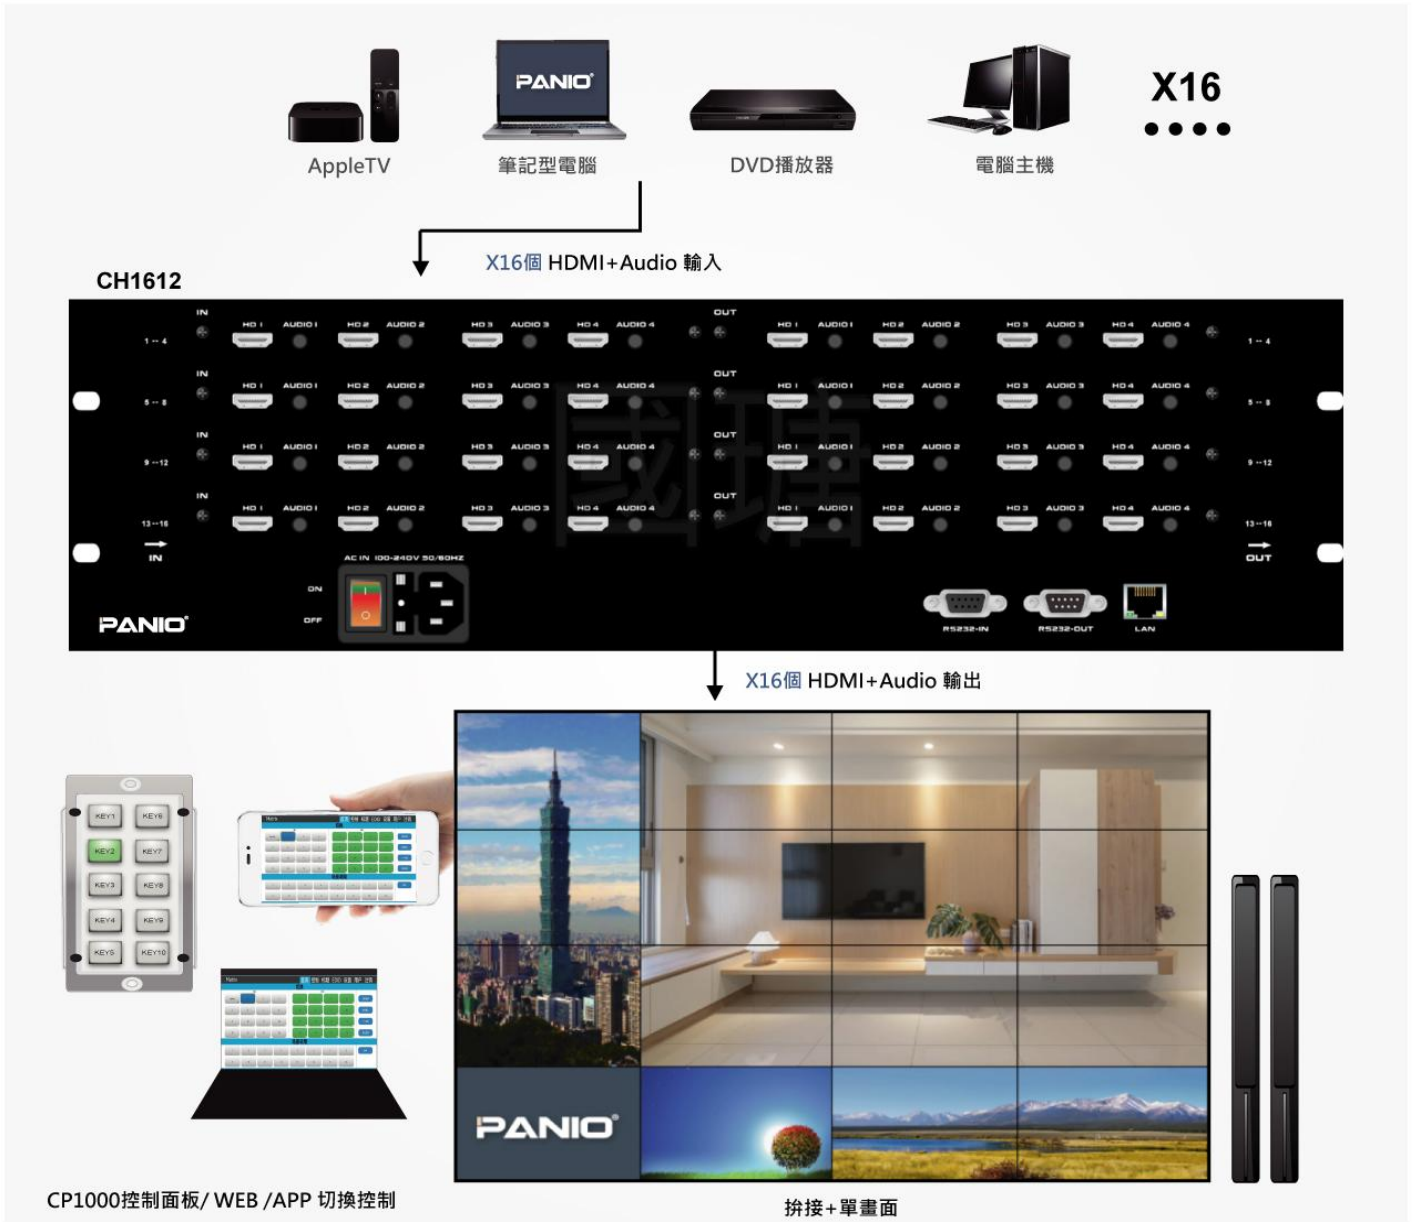

規格

型號	CH1612
輸入介面	16 x HDMI, 16 x 3.5mm
輸出介面	16 x HDMI, 16 x 3.5mm
輸入解析度	支援最高 1920 x 1080 60Hz 向下相容.
拼接輸出解析度	1080P\ 720P\ 1366 x 768 60Hz
色深	8 10 12bit
色彩空間	YCbCr, RGB
切換方式	APP, 遙控器, WEB GUI, RS-232, 按鍵
HDMI 連接線材 長度	輸出裝置至輸入裝置的總距離，包含所有連接線，建議控制在 10 米以內。 超過此距離可能導致訊號衰減、畫面不穩定或無訊號等問題。
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ
重量	6Kg
尺寸	486 x 316 x 148mm (LxWxH)