

4K 60Hz 無縫快速切矩陣拼接處理器

Model:CH4432


功能特性

- 拼接模式支援常規 1x2, 2x1, 2x2, 1x3, 3x1, 1x4, 4x1 拼接. (直立式拼接需透過電腦或旋轉器處理)
- 支援 1 x HDMI2.0, 3 x HDMI1.4, 1 x DP1.2 (DP 僅用於拼接模式) 5 路輸入, 最高支援 4K 60HZ, 向下相容.
- 在拼接模式下可設定輸出解析度: 1024x768 60HZ, 1280 x 800 60HZ, 1280 x 720 60HZ, 1920 x 1080 60HZ, 1920 x 1200 60HZ, 輸出解析度可切換.
- 矩陣切換模式下輸出解析度: 1920 x 1080 60HZ.
- 矩陣切換模式下支援 0 秒無縫切換, 切換過程無黑屏困擾·無延遲·即時切換·切換效果更加流暢.
- 矩陣切換模式下支援預覽功能, 可選擇其中一路電視呈現 4 種訊號分割畫面.
- 支援 任一顯示畫面 180 度旋轉功能, 電視牆上層顯示器可倒放.
- 支援 影像邊緣處理技術, 解決顯示端在拼接過程中產生的畫面走位問題.
- 支援 音頻解嵌, 3.5mm 聲音獨立輸出.
- 控制方式: 遙控器, RS-232, 按鍵.

產品示意圖

連接示意圖

4個 4K HDMI+1個DP訊號輸入 / 4個4K HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換

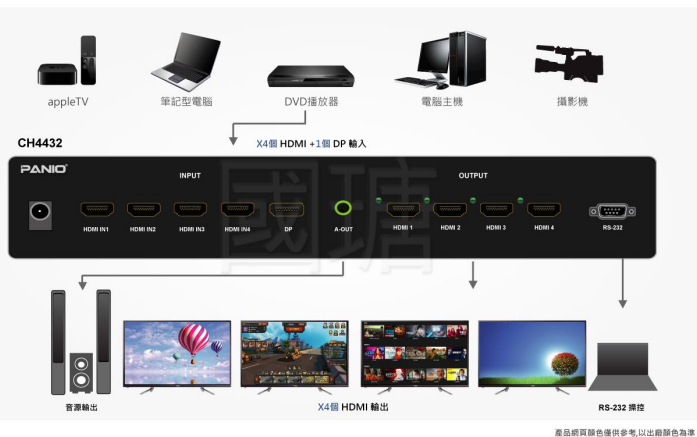

產品網頁顏色僅供參考,以出廠顏色為準

電視拼接示意圖

可設定直/橫拼接模式解析度



規格表

型號	CH4432
輸入介面	1 x HDMI2.0, 3 x HDMI1.4, 1 x DP1.2(僅用於拼接模式)
輸出介面	4 x HDMI, 1 x 3.5mm
輸入解析度	支援 2 路 3840x2160 60Hz 4K 60Hz, 3 路 3840x2160 30Hz 4K 30Hz
拼接輸出解析度	任選輸出解析度: 1024x768 60HZ, 1280 x 800 60HZ, 1280 x 720 60HZ, 1920 x 1080 60HZ, 1920 x 1200 60HZ
矩陣輸出解析度	任選輸出解析度: 1920 x 1080 60HZ
色彩深度	24bit, 1677 萬色
控制方法	遙控器, RS-232, 按鍵
預覽功能	4 路訊號源畫面同步於任一電視成 4 分割畫面同步顯示 (在矩陣切換功能下作業)
電源供應	DC 12V / 1A
尺寸	315 x 160 x 36mm (長 x 寬 x 高)
重量	1.2Kg

包裝配件

- 1 X CH4432
- 1 X 12V 1A 變壓器
- 1 X RS-232 線材
- 1 X 說明書