

## 16 進 8 出 4K30Hz 混搭訊號矩陣切換器

Model:HDM1608K

### 功能特性

- 全功能 16 進 8 出 數位影音 4K 機架式混搭介面矩陣切換器。
- 支援 HDMI 1.4b, 解析度最高可達 4K@30Hz.
- 支援 HDCP 1.4.
- 支援 藍光 DVD 或其他需要帶 HDCP 解碼的設備.
- 支援 EDID 自動調整功能, 更好適應現場多樣化的顯示裝置, 提高相容性, 克服不滿屏問題.
- 介面頻寬 3.4Gbps, 總頻寬 10.2Gbps.
- 控制方式: 遙控器, RS-232, 面板控制 及 TCP/IP 控制.
- 面板 LCD 顯示出操作結果和工作狀態.
- 支援 19" 機架尺寸.


### 規格表

型號	HDM1608K
輸入介面	任選 VGA+3.5mm/ HDMI/ DVI/ 3GSDI
輸出介面	任選 VGA+3.5mm/ HDMI/ DVI
支援解析度	3840x2160 @30HZ, 1920x1200 @60HZ 1920x1080 @60HZ · 向下相容
狀態顯示	面板 LED
控制方式	遙控器、按鍵、RS-232、TCP/IP
協定標準	支援 HDMI1.4b、支援 HDCP1.4、 支援 EDID 管理
連接線材長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 線材, 超過此長度建議搭配 PANIO 延長器使用
重量	6.8 公斤 (機箱重量)
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ
尺寸	483 × 309 × 133mm (WxDxH)

### 產品示意圖

#### 連接示意圖

16個混搭訊號輸入 8個混搭訊號輸出 矩陣交叉切換

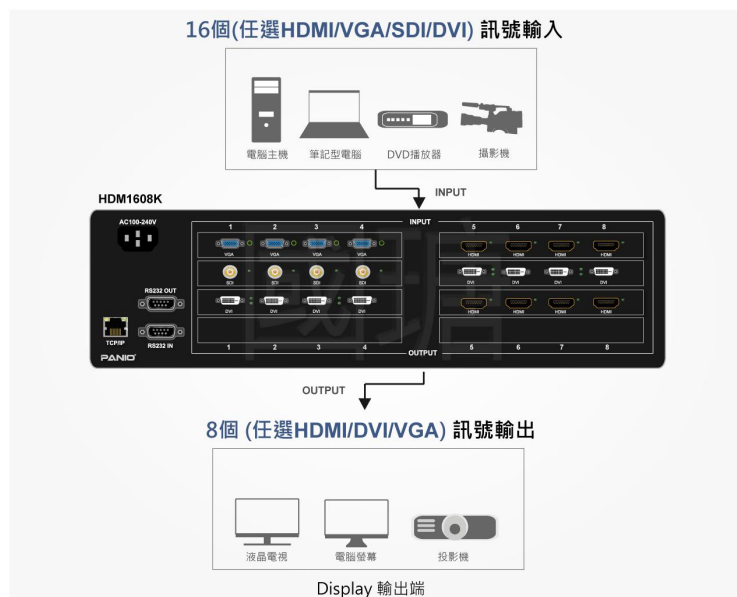

### 包裝配件

- 1 x 電源線
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 x 手冊