

4K 分割畫面矩陣切換器

Model:CQ8210K

功能特性

- 8 埠 HDMI 輸入矩陣切換器。
- 配備 2 埠 HDMI 輸出埠雙螢幕顯示。
- 8 埠 HDMI 輸入設備：支援 1080P、720P、1080I、576P 及 576I 解析度，提供高品質影音體驗。
- 高解析度輸出：支援 1080P、2560x1600、2560x1440、4K 30Hz 和 4K 60Hz。
- HDMI 2.0 和 HDCP 2.2 相容性，確保卓越的性能。
- 雙音訊輸出：支援 3.5mm 和光纖音訊。
- 在全螢幕模式下，可實現無縫的 0 秒切換相同解析度的訊號源。
- 支援高達 23 種分割畫面配置。
- 配備三種控制模式：面板按鈕、遙控器和 WEB UI，以滿足不同使用場景的需求。
- 即使在多窗口分割下，4K 解析度也能確保影像細節和清晰度。
- 具備整合式的子母畫面模式，允許子螢幕的移動和調整大小。


規格表

輸入介面	8 x HDMI
輸出介面	2x HDMI, 3.5mm, Optical Audio
輸出螢幕功能	可任意選擇各種多視窗畫面或單畫面切換，支援快速 0 秒切換功能
支援解析度	輸入支援 1080P, 720P, 1080I, 576P, 576I 輸出支援 1080P 60HZ, 2560 x 1600 60HZ, 2560 x 1440 60HZ, 3840 x 2160 30HZ, 3840 x 2160 60HZ
簡報顯示模式	4 分割畫面/ 8 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 7 小子母畫面/ 全螢幕畫面/ 不變型分割畫面
切換方式	遙控器, 按鍵, TCP/IP (RS-232 埠無作用)
電源供應	DC 12V 2A
重量	520g
尺寸	226 x 113 x 25mm (LxWxH)

連接示意圖



分割模式

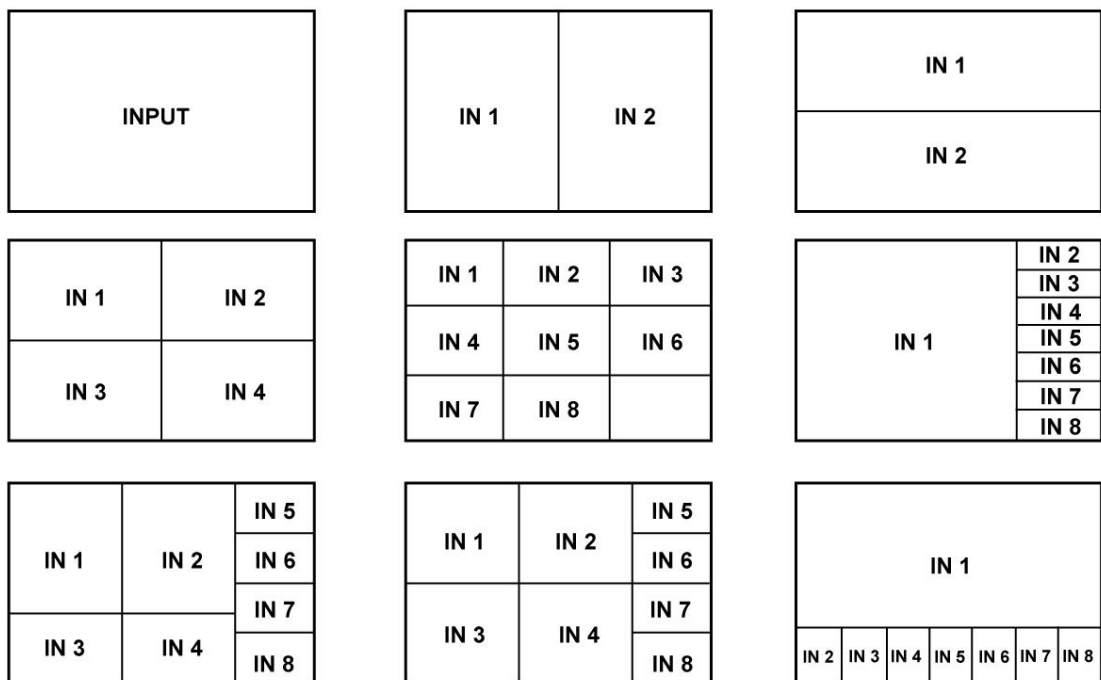

包裝內容物

1 X CQ8210K

1 X 遙控器 (內無附電池)

1 X DC12V 2A 變壓器

1 X 說明書

PANIO