

## 8 進 16 出專業級電視牆影像處理器


Model:HW81600

### 功能特性

- 支援 8 路 HDMI 輸入與 16 路 HDMI 輸出，最高解析度達 1080P 60Hz。
- 每個螢幕可同時顯示最多 9 個獨立視窗，實現靈活多畫面呈現，提升資訊監控與視覺管理效率。
- 可靈活構建直式或橫式多組電視牆，適應各種顯示尺寸與比例需求，打造最佳視覺呈現效果。
- 具備先進影像處理技術，支援多組電視牆設定、小視窗、子母畫面、跨螢幕顯示、自由拖移與縮放，靈活適應各種複雜視訊顯示需求。
- 可透過 PC 控制軟體進行進階設定和管理。
- 內建 Web GUI 控制介面，支援場景快速儲存與調用，操作便利。
- 提供 3.5mm 音訊解嵌，方便連接外部音響設備。
- 支援背景圖片和跑馬燈文字功能，增強顯示效果。

### 連接示意圖

8個HDMI訊號輸入 / 16個HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換

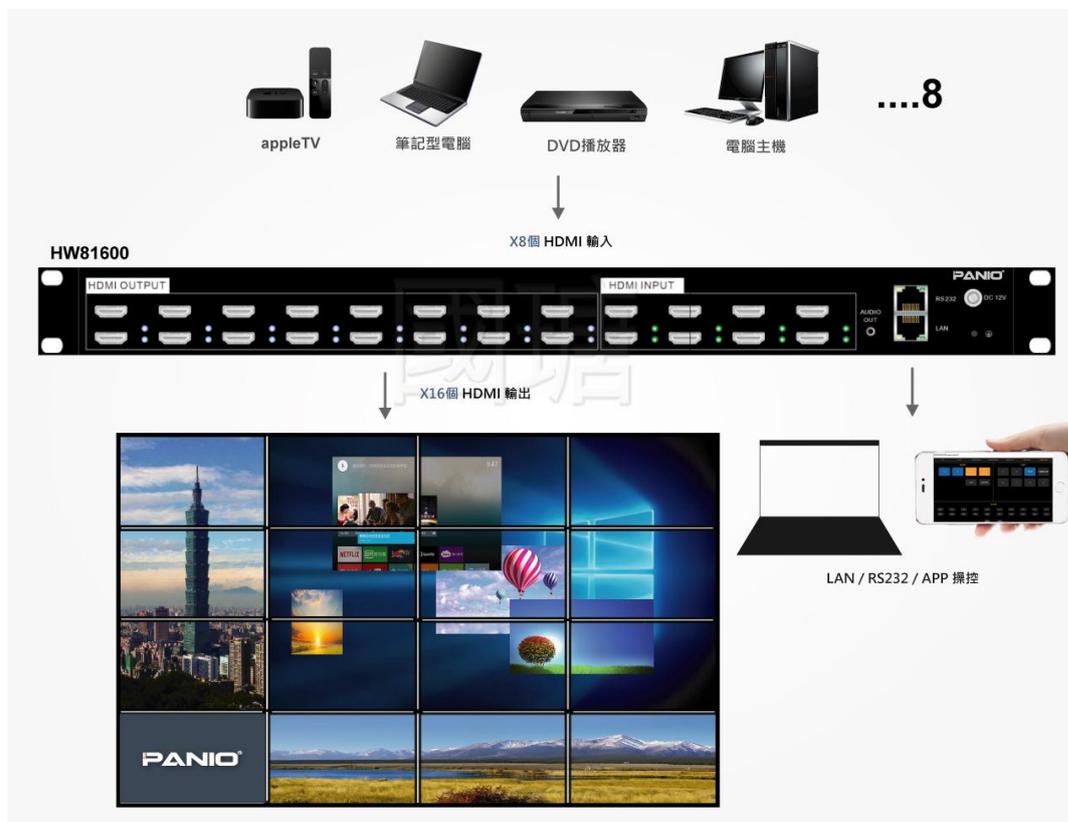

產品網頁顏色僅供參考,以出廠顏色為準

## 規格表

型號	HW81600
輸入介面	8 x HDMI ( Type A Female )
輸出介面	16 x HDMI ( Type A Female ), 1 x 3.5mm
支援解析度	輸入: 720p, 1080p 30/50/60Hz 輸出: 1080p 60Hz
HDMI 像素頻寬	340MHz · 全數位訊號處理
HDMI 頻寬	總頻寬 10.2Gbps
音訊格式	44.1KHz、48KHz、96KHz、176KHz、192KHz
HDMI 連接線材長度限制	輸入與輸出端各支援最長 5 米 HDMI 線材。若需更長距離傳輸，建議搭配 HDMI 延長器，確保訊號穩定與高品質畫面呈現。
控制介面	1 x RJ-45, 1 x RS-232
控制方式	支援軟體設定、Web GUI、RS-232 指令及 APP 操控
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC:12V 5A
功率	25W ( 最大 )
尺寸 ( WxDxH )	482 x 255 x 55mm

## 包裝內容物

- 1 X HW81600
- 1 X 12V/5A 變壓器
- 1 X 說明書